


# InLine

Säkringslastbrytare



**ABB**

## InLine - det nya sortimentet säkringslastbrytare från ABB

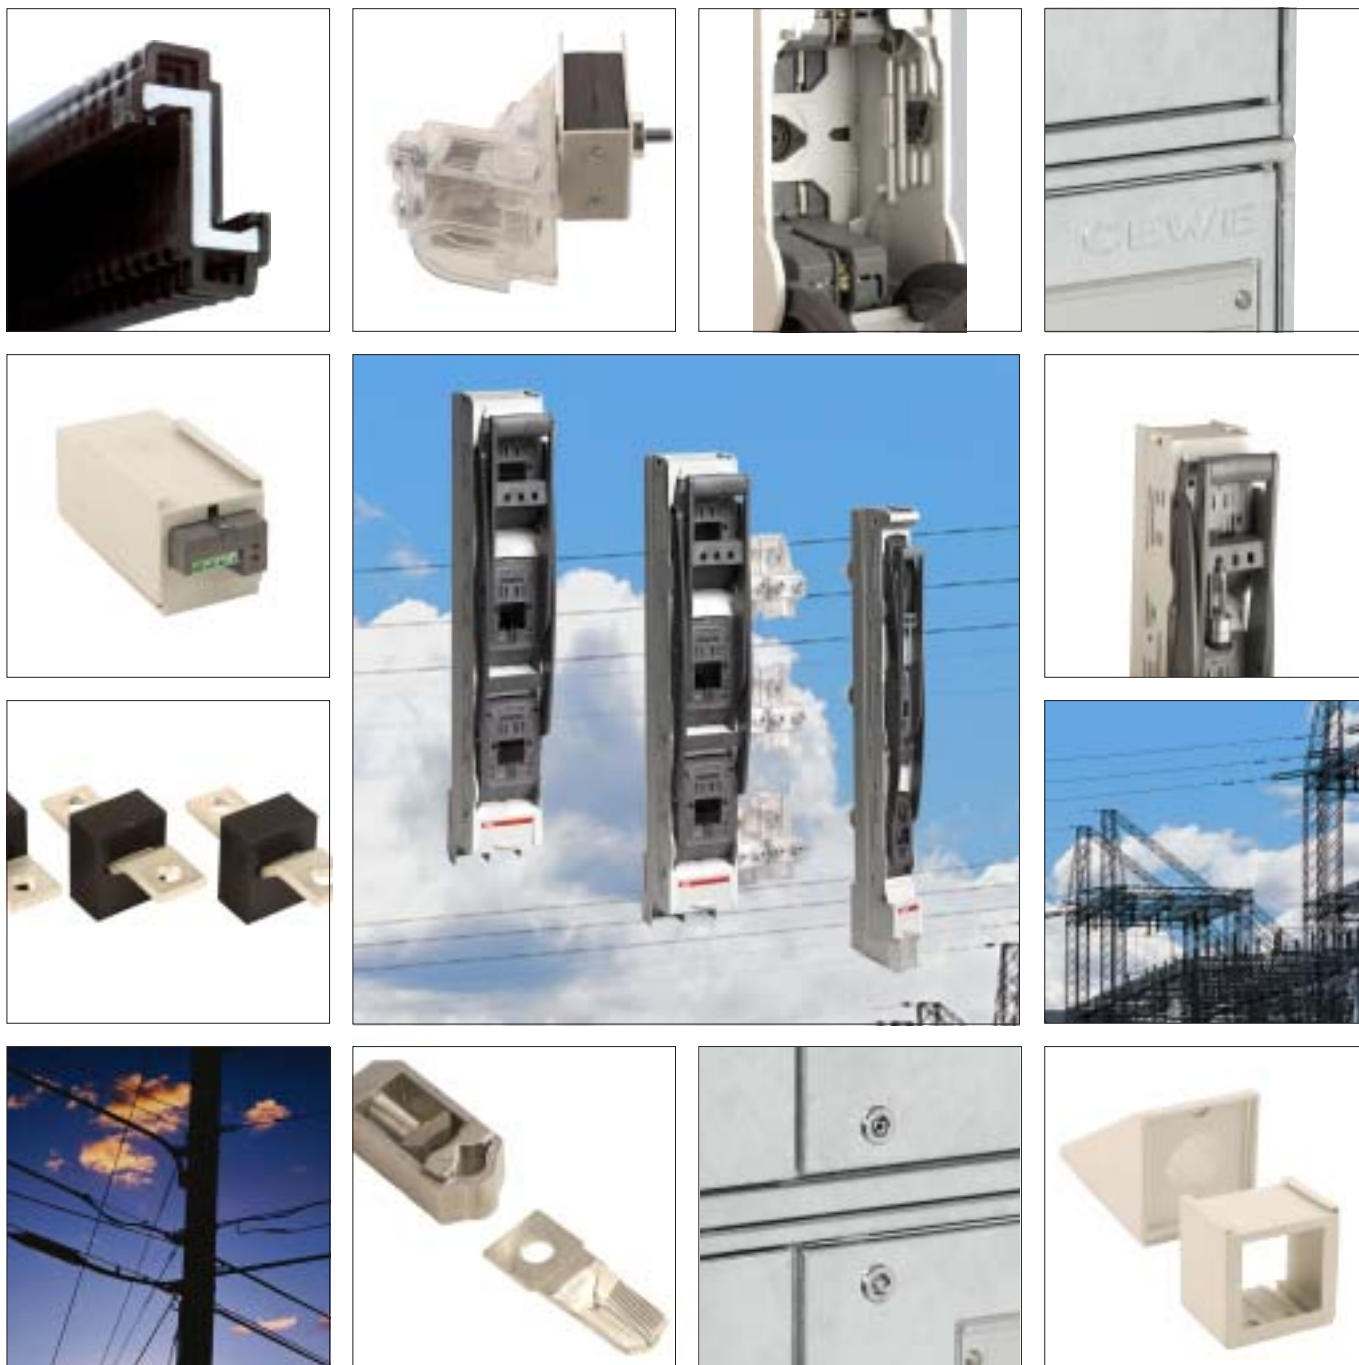

- Modern, funktionell och robust design
- Lättmanövrerade
- Beröringsskyddade (IP 20)
- Plomberbara
- Vändbara för anslutning uppåt
- Kompletta sortiment 160-630A

- Typtestade enligt IEC 60947-3
- 3-polig brytning
- Sidoanslutning eller bottenanslutning
- Anpassade för Z-skenan
- Låsbara med hänglås
- Anpassade för hjälpkontakter

### Stort sortiment av tillbehör

Anslutningsklämmor, strömtransformatorer, hållare för A-meter, A-meter omkopplare, märkskylt, elektronisk säkringsövervakning, hjälpkontakter mm.

# InLine

## Cewe Sortiment

### Säkringslastbrytare

Säkringslastbrytarna finns i fyra storlekar. 160A säkringsstorlek 00, 250A säkringsstorlek 1, 400A säkringsstorlek 2 och 630A säkringsstorlek 3.

Storlekarna 250A, 400A och 630A finns dels med sidoanslutning dels med anslutningsfanor riktade neråt.

### Säkringslastbrytare 160A

#### Med utgående anslutningsfanor riktade neråt

3-fasig säkringslastbrytare för knivsäkningar storlek 00 max 160 A komplett för montering på Z-skena. Med anslutningsklämmor och beröringsskydd för utgående kablar.

Kapslingsklass IP20

E-nr	Typ	Märkdriftström A AC23B	Märkdriftspänning V	Säkringsstorlek	Anslutningsbar area Cu/Al mm <sup>2</sup>	Bredd mm	Vikt kg/st
07 315 00	XLBM00-3PC-Z	160	400	00	2,5- 95	49	2,5

### Säkringslastbrytare 250A, 400A och 630A

3-fasig säkringslastbrytare för knivsäkningar komplett för montering på Z-skena. Med sidoanmonterade anslutningsklämmor typ AKKL 300 för utgående kablar.

Kapslingsklass IP20

E-nr	Typ	Märkdriftström A AC23B	Märkdriftspänning V	Säkringsstorlek	Anslutningsbar area Cu/Al mm <sup>2</sup>	Bredd mm	Vikt kg/st
07 315 01	XLBM1-3P-ZS	250	400	1	50-300	152	4,9
07 315 02	XLBM2-3P-ZS	400	400	2	50-300	152	5,2

#### Sidoanslutna.

#### Sidoanslutna. För parallellanslutna kablar

07 315 03	XLBM2-3P-Z2S	400	400	2	2x50-300	208	6,2
07 315 04	XLBM3-3P-Z2S	630	400	3	2x50-300	208	6,6

# InLine

## Cewe Sortiment

### Säkringslastbrytare 250A, 400A och 630A Med utgående anslutningsfanor riktade neråt

3-fasig säkringslastbrytare för knivsäkringar komplett för montering på Z-skena.

Med utgående anslutningsfanor riktade neråt. Avsedda för bygelklämmor eller kabelskoanslutning. Levereras med 3st bultar för utgående kablar men utan anslutningsklämmor, kabelskor och beröringsskydd.

Kapslingsklass IP20



E-nr	Typ	Märkdriftström A AC23B	Märkdriftspänning V	Säkringsstorlek	Bredd mm	Vikt kg/st
07 315 05	XLBM1-3P-ZM12	250	400	1	98	4,8
07 315 06	XLBM2-3P-ZM12	400	400	2	98	5,2
07 315 07	XLBM3-P3-ZM12	630	400	3	98	5,6

### Beröringsskydd För beröringsskydd av utgående anslutningar

Passar för säkringslastbrytarna storlek 1, 2 och 3 med utgående anslutningsfanor riktade neråt.

Best. nr	Typ	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg/st
998 240 75		190	98	0,15

XLBM Säkringslastbrytare													
		XLBM00			XLBM1			XLBM2			XLBM3		
För knivsäkringar enligt IEC EN 60269-2-1.		00			1			2			3		
Märkdriftspänning $U_e$	(V)	400	500	690	400	500	690	400	500	690	400	500	690
Märkdriftström $I_e$	(A)	160	160	125	250	250	200	400	400	315	630	630	500
Driftsklass		AC23B	AC22B	AC21B	AC23B	AC22B	AC21B	AC23B	AC22B	AC21B	AC23B	AC22B	AC21B
Termisk märkström med säkringar $I_{th}$	(A)	160			250			400			630		
Isolationsmärkspänning $U_i$	(V)	1000			1000			1000			1000		
Stötspänningshållfasthet $U_{imp}$	(kV)	8			8			8			8		
Märkslutförmåga i kombination med säkring	(kArms)	50			50			50			50		
Märkfrekvens	(Hz)	50 / 60			50 / 60			50 / 60			50 / 60		
Effektförbrukning $I_{th}$ exklusive säkringar	(W)	16,1			16,9			36,8			75,4		
Kapslingsklass enligt IEC 529.		IP 20			IP 20			IP 20			IP 20		



**ABB Automation Technology Product AB**

Cewe - Control  
Box 1005, 611 29 Nyköping  
Telefon 0155-29 50 00  
Telefax 0155-28 81 10  
Besöksadress:  
Arnöleden 1